

## Mini Converter SDI to Audio



1080p60'a kadar SD ve HD formatlarındaki herhangi bir SDI kaynağından sesi ayırıştırmanın en iyi yolu! Audio ¼" konnektörler kullanılarak dengeli analog ve AES/EBU audio çıkışı olarak, mikserler, analog disk kaydediciler, audio monitörler ve daha nicesine çıkarılır. Mini Converter SDI to Audio, bir Ultra HD modeline para harcamak istemediğinizde kullanacağınız ideal SD/HD SDI ses ayırıştırma cihazıdır.

US\$195

### Bağlantılar

#### SDI Video Girişi

SD, HD, ve 3G-SDI arasında geçiş yapılabilir.

#### SDI Video Çıkış

SD, HD ve 3G-SDI video girişleriyle otomatik olarak eşleşir.

#### Analog Audio

Standart 6.35mm jack bağlantılarla profesyonel nitelikte dengelenmiş 4 kanallı analog audio.

#### AES/EBU Dijital Audio

Standart 6.35mm jack bağlantılarla profesyonel nitelikte dengelenmiş 8 kanallı dijital.

#### SDI Yedek Girişi

Ana SDI girişi düştüğü takdirde otomatik olarak geçiş yapar.

#### Çoklu Hız Desteği


SD, HD, 2K, ya da 3G-SDI'yi otomatik olarak algılar.

#### Güncellemeler ve Kurulum

USB 2.0 yüksek hız aracılığıyla. (480 Mb/sn)

#### Yeniden saat ayarı

Evet

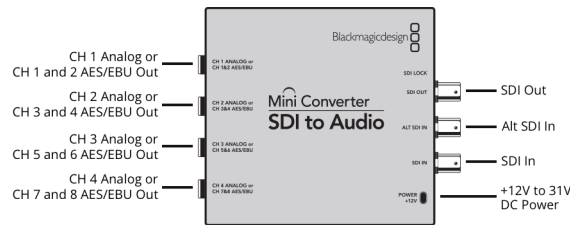

### Standartlar

#### SDI Uyumu

SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M-B, SMPTE 425M, ITU-R BT.656, ITU-R BT.601, SMPTE ST-2036

#### SDI Audio Örnekleme

48 kHz ve 24 bit televizyon standardı örnek hız.

#### SDI Renk Hassasiyeti

4:2:2, 4:4:4

---

### SDI Video Hızları

SDI video bağlantıları standart tanımlı ve yüksek tanımlı arasında geçiş yapabilmektedir.

### SDI Video Örnekleme

4:2:2, 4:4:4

---

### SDI Renk Düzeni

YUV, RGB

---

### SDI Otomatik Geçiş

SD, HD, ve 3G-SDI arasında otomatik olarak seçim yapar.

---

### SDI Format Desteği

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL  
720p50, 720p59.94, 720p60  
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,  
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,  
1080p59.94, 1080p60  
1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25,  
1080PsF29.97, 1080PsF30  
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

---

### 2K Format Desteği

2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p  
2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF,  
2K DCI 25PsF

---

## Yazılım

### Yazılım Kontrolü

USB aracılığıyla Mac OS X™ ve Windows™ yazılım güncellemesi.

### Dahili Yazılım Güncellemesi

Dahil olan güncelleme uygulaması aracılığıyla.

---

## İşletim Sistemleri



Mac OS X 10.11 El Capitan, macOS Sierra ya da daha sonrası.



Windows 8.1 ya da Windows 10.

---

## Ayar Kontrolü

Mini Switches or USB software.

---

## Güç Gereksinimi

### Güç Kaynağı

Bütün ülkelerde kullanılabilen uluslararası priz adaptörleriyle birlikte +12V evrensel güç kaynağı içerir. Kablo bağı noktası bulunur.


### Güç Tüketimi

5.52 Watt

### Çalışma Voltaj Aralığı

12 - 15V DC

## Fiziksel Spesifikasyonlar

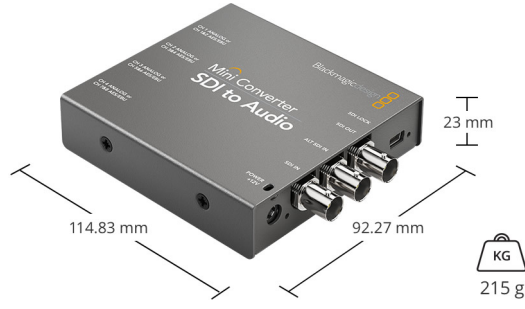

## Çevresel Spesifikasyonları

Çalışma Isısı: 0° ile 40° C  
arası (32° ile 104° F arası)

Saklama Isısı: -20° ile 45° C  
arası (-4° ile 113° F arası){ ut1}

Bağıl Nem: 0% ile 90%  
arası yoğuşmasız

## Kutu İçeriği

Mini Converter SDI to Audio

Uluslararası priz adaptörleriyle birlikte 12V evrensel güç kaynağı içerir.

## Garanti

3 Yıllık Sınırlı Üretici Garantisi.

Bu sitede yayınlanan tüm içeriğin her hakkı Blackmagic Design Pty. Ltd'e aittir. 2017, Tüm Hakları Saklıdır.  
Tüm ticari markalar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Satış vergisi/harcı ve kargo masrafları MSRP'ye dahil değildir.

Blackmagic Design Authorized Reseller