


OpenGear Converter Audio to SDI

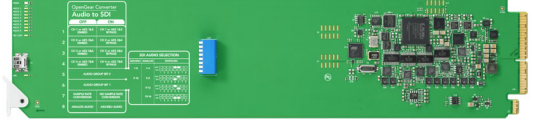

Herhangi bir SDI video bağlantısına 4 kanallı analog ses ya da 8 kanallı AES/EBU dijital sesi yerleştirmek için gerekli olan herşeyi içerir. Ses mikserleri ve analog disk kaydedicilerindeki sesi SDI yönlendiricileriyle ve disk kaydedicilerle kullanılmak üzere, ya da video çeviricilerine ek audio kanalları ilave etmek için SDI video'ya yerleştirebilirsiniz.

US\$495

Bağlantılar

SDI Video Girişi

SD, HD ve 3G-SDI arasında geçiş yapılabilir.

SDI Video Çıkışı

SD ve HD video girişlerini otomatik olarak algılar.

Analog Audio

OpenGear™ standart 3 pinli bağlantılarla profesyonel nitelikte dengeli 4 kanallı analog audio.

AES/EBU Dijital Audio

OpenGear™ standart 3 pinli bağlantılarla profesyonel nitelikte dengeli 8 kanallı dijital.

Yedek SDI Girişi

Ana SDI girişi düştüğü takdirde otomatik olarak geçiş yapar.

Çoklu Hız Desteği


SD, HD ve Level B 3G-SDI girişlerini otomatik olarak algılar.

Güncellemeler ve Kurulum

USB 2.0 yüksek hız aracılığıyla. (480 Mb/sn)

Yeniden saat ayarı

Evet

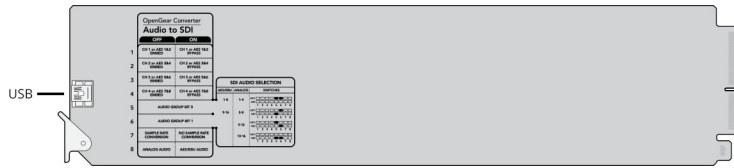

Standartlar

SD Format Desteği

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

SDI Video Hızları

SDI video bağlantıları standart tanımlı ve yüksek tanımlı arasında geçiş yapabilmektedir.

SDI Video Örnekleme

4:2:2

SDI Renk Düzeni

YUV

SDI Otomatik Geçiş

SD SDI, HD-SDI ve 3 Gb/s SDI arasında otomatik olarak geçiş seçim yapar.

HD Format Desteđi

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25,
1080PsF29.97, 1080PsF30
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

2K Format Desteđi

1080p29.98, 1080p24, 1080p25
1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25

SDI Uyumu

SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 296M,
ITU-R BT.656 and ITU-R BT.601.

SDI Audio Örnekleme

48 kHz ve 24 - bit televizyon standart
örnek hız.

SDI Renk Hassasiyeti

4:2:2

SDI Format Desteđi

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL
720p50, 720p59.94, 720p60
1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Yazılım

Yazılım Kontrolü

USB aracılıđıyla Mac OS X™ ve Windows™
yazılım güncellemesi.

Dahili Yazılım Güncellemesi

Dahil olan güncelleme uygulaması
aracılıđıyla.

İřletim Sistemleri



Mac OS X 10.10 Yosemite,
Mac OS X 10.11 El Capitan
ya da daha sonrası.




Windows 8.1 ya da
Windows 10.

Ayar Kontrolü

OpenGear DashBoard ař kontrol yazılımı, Mini Switchler ya da USB yazılımı.

Fiziksel Spesifikasyonlar

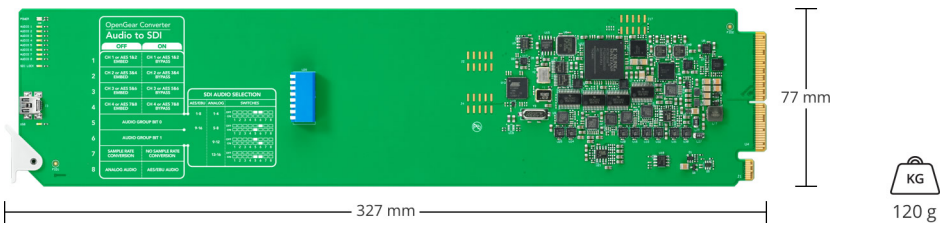

Çevresel Spesifikasyonları

Çalışma Isısı

0° to 40° C (32° to 104° F)

Saklama Isısı

-20° to 45° C (-4° to 113° F)

Bađıl Nem

0% to 90% yođuşmasız

Kutu İeriĐi

OpenGear Converter Audio to SDI.
Yazılım ve kullanım kılavuzu ile SD kartı.
ift enli arka konnektör.

Garanti

3 Yıllık Sınırlı Üretici Garantisi.

Bu sitede yayınlanan tüm içeriĐin her hakkı Blackmagic Design Pty. Ltd'e aittir. 2017, Tüm Hakları Saklıdır.
Tüm ticari markalar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Satış vergisi/harcı ve kargo masrafları MSRP'ye dahil deĐildir.

Blackmagic Design Authorized Reseller