

Blackmagic Web Presenter



Blackmagic Web Presenter, yüksek kalitede internet yayını için Skype gibi yazılımı, veya YouTube Live, Facebook Live, Twitch.tv, Periscope gibi yayın platformlarını ve daha niceğini kullanarak, her türlü SDI ya da HDMI video kaynağının bir USB webcam olarak görünmesini sağlar. Blackmagic Web Presenter, 12G-SDI ile HDMI girişler, XLR mikrofon girişi, HiFi audio girişi, Teranex kalitede aşağı dönüşüm ve opsiyonel Teranex Mini Smart Panel ile kullanıldığında 2 girişli canlı switcher içerir.

US\$495

Bağlantılar

SDI Video Girişler

1

SDI Video Çıkışlar

1x program çıkışı, 1x döngü çıkışı

SDI Hızları

270Mb, 1.5G, 3G, 6G, 12G

HDMI Video Girişleri

1

HDMI Video Çıkışları

1x döngü çıkışı

Analog Video Girişleri

Yok

Analog Video Çıkışları

Yok

Analog Audio Girişleri

1x XLR.2 x RCA HiFi.

Analog Audio Çıkışları

Yok

Timecode Bağlantısı

Yok

Referans Girişi

Yok

RCA

2 x HiFi Analog audio giriş

XLR

Hem mikrofon hemde hat seviyelerini destekleyen 1 x giriş

HDMI 2.0

1 x Giriş, 1 x döngü çıkış, (2 kanallı gömülü audio)

USB Webcam


1

USB 2.0


1 x B Tipi

Mini USB

Yazılım güncellemeleri için x 1

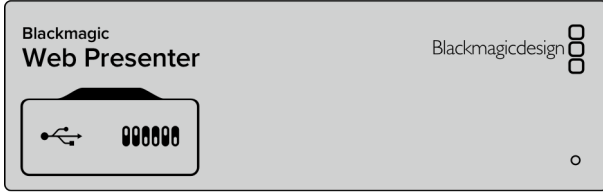

Mini Switches
and USB

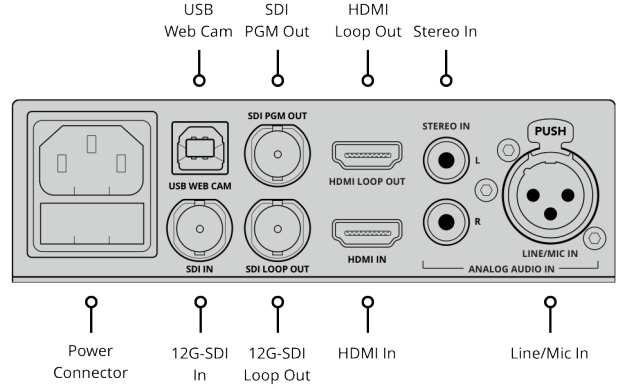

Standartlar

İnternet Yayın Video Standartları

USB üzerinden 720p.

HDMI Video Standartları

SD Video Standartları

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

HD Video Standartları

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60 1080i50,
1080i59.94, 1080i60

Ultra HD Video Standartları

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p50,
2160p59.94, 2160p60

12g Sdi Video Standartları

SD Video Standartları

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

HD Video Standartları

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080PsF23.98, 1080PsF24,
1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

2K Video Standartları

Yok

Ultra HD Video Standartları

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p50,
2160p59.94, 2160p60

4K Video Standartları

Yok

Donanım Çerçeve Arabellek

Her türlü USB UVC ve UAC webcam
video sürücülerini destekler.

Bilgisayar Görüntü Yakalama

Mac, Windows, Linux ve 720p HD webcam'leri destekleyen her türlü işletim sistemi için USB webcam.

Kontrol

Ana Ayarlar Kontrolü

Mini Switch'ler

Dahili Kontrol Paneli

Yok. Video önizleme, ses göstergeleri ve durum için 2.2 inç renkli ekranı ile Teranex Mini Smart Panel'i destekler.

Opsiyonel Ön Panel Kontrol

LCD, döner kontrol düğmesi ile altı butonlu ön montajlı Smart Panel

Cihaz Kontrolü

Yok

Yazılım

Uyumlu Hizmetler ve Yazılım

Youtube Live, Facebook Live, Twitch.tv, Periscope, Skype, Open Broadcaster ve XSplit Broadcaster.

İşletim Sistemleri



Mac OS X 10.11 El Capitan, macOS Sierra ya da daha sonrası.



Linux



Windows 8.1 64-bit or Windows 10 64-bit.



Chrome OS

Güç Gereksinimi


Güç Kaynağı

1 x Dahili 90 - 240V AC.

Güç Tüketimi

24 watt

Fiziksel Spesifikasyonlar

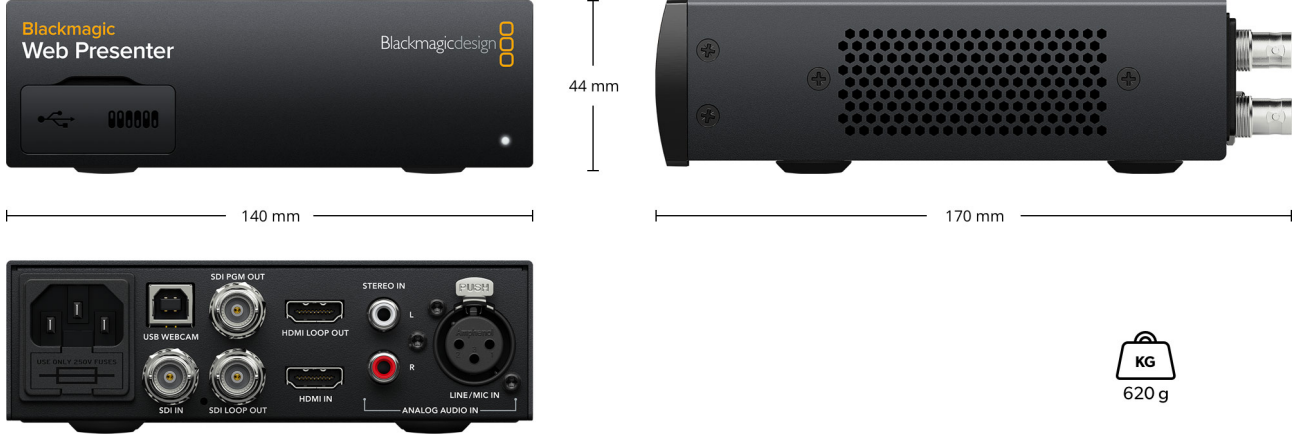

Çevresel Spesifikasyonları

Çalışma Isısı:

5° C ile 50° C arası (41° ile 122°F arası)

Saklama Isısı:

-20° ile 60° C arası (-4° ile 140° F arası)

Bağıl Nem:

0% ile 90% arası yoğuşmasız

Kutu İçeriği

Web Presenter

Yazılım ve kullanım kılavuzu ile SD kartı

Garanti

3 yıllık Sınırlı Üretici Garantisi.

Bu sitede yayınlanan tüm içeriğin her hakkı Blackmagic Design Pty. Ltd'e aittir. 2017, Tüm Hakları Saklıdır.
Tüm ticari markalar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Satış vergisi/harcı ve kargo masrafları MSRP'ye dahil değildir.

Blackmagic Design Authorized Reseller