

Mini Converter Optical Fiber 4K



Şimdi 6G-SDI'yi Optik Fiber'e, ve Optik Fiber'i 6G-SDI'ya aynı anda dönüşüm yapabilirsiniz. Mini Converter Optical Fiber otomatik olarak her türlü SD, HD ve Ultra HD video standardı arasında geçiş yapar ve her bir yön birbirinden tamamen bağımsız olabilir.

US\$495

Bağlantılar

SDI Video Girişi

SD, HD ve 6G-SDI arasında geçiş yapılabilir.

SDI Video Çıkışı

SD, HD ve 6G-SDI optik girişleriyle otomatik olarak eşleşir.

Optik Fiber Video Girişi

1 x 10-bit SD/HD/6G-SDI geçişi.

Optik Fiber Video Çıkışı

1 x 10-bit SD/HD/6G-SDI geçişi.

Optik Fiber Audio Girişi

16 kanallı gömülü ses.

Optik Fiber Audio Çıkışı


16 kanallı gömülü ses.

Çoklu Hız Desteği

SD, HD ya da 6G-SDI'yi otomatik olarak algılar.

Yeniden saat ayarı

Evet

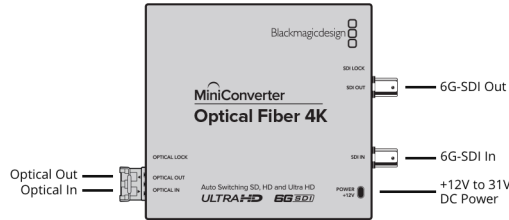

Standartlar

SD Format Desteği

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

HD Format Desteği

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25,
1080PsF29.97, 1080PsF30
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Ultra HD Format Desteği

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30

4K Format Desteği

4K DCI 24p

SDI Video Örnekleme

4:2:2 ve 4:4:4

SDI Audio Örnekleme

48 kHz ve 24 bit televizyon standardı örnek hız.

SDI Renk Hassasiyeti

4:2:2 ve 4:4:4

SDI Renk Düzeni

YUV ve RGB

2K Format Desteđi

2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p
2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF, 2K 25PsF

SDI Uyumu

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 424M-B, SMPTE 425M, SMPTE ST-2081, ITU-R BT.656, ITU-R BT.601 and SMPTE 297M for Optical Fiber SDI.

SDI Otomatik Geçiř

SD, HD ya da 6G-SDI'yi otomatik olarak algılar.

ASI Desteđi

Evet

SDI Video Hızları

SDI video bađlantıları SD, HD, Ultra HD ve DCI 4K arasında geçiř yapabilir

İřletim Sistemleri



Mac OS X 10.10 Yosemite,
Mac OS X 10.11 El Capitan
ya da daha sonrası.



Windows 8.1 ya da
Windows 10.

Ayar Kontrolü

Mini Switchler ya da USB yazılımı

Güç Gereksinimi

Güç Kaynađı

Bütün ülkelerde kullanılabilir
uluslararası priz adaptörleriyle birlikte
+12V evrensel güç kaynađı içerir. Kablo
bađı noktası bulunur.


Güç Tüketimi

3.84 Watt

Çalıřma Voltaj Aralıđı

12 - 31V DC

Fiziksel Spesifikasyonlar

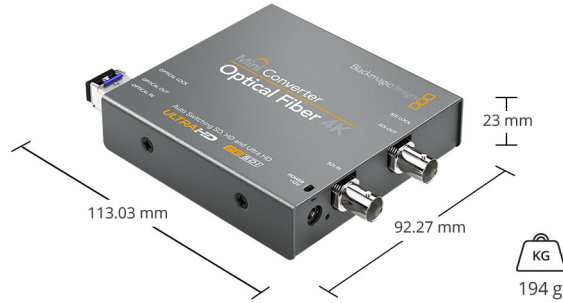

Çevresel Spesifikasyonları

Çalıřma Isısı

0° ile 40° C arası (32° ile 104° F arası)

Saklama Isısı

-20° ile 45° C arası (-4° ile 113° F arası)

Bađıl Nem

0% ile 90% arası yođuşmaz

Kutu İeriđi

Mini Converter Optical Fiber 4K

Uluslararası priz adaptörleriyle birlikte +12V evrensel gü kaynađı içerir.

Garanti

3 Yıllık Sınırlı Üretici Garantisi.

Bu sitede yayınlanan tüm içeriđin her hakkı Blackmagic Design Pty. Ltd'e aittir. 2017, Tüm Hakları Saklıdır.

Tüm ticari markalar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Satış vergisi/harcı ve kargo masrafları MSRP'ye dahil değildir.

Blackmagic Design Authorized Reseller