

## Micro Converter HDMI to SDI



Yayın switcher'lar, yönlendiriciler, monitörler ve daha niceisi ile kullanmak üzere dizüstü bilgisayarlarındaki ya da tüketici kameralarındaki HDMI çıkışını SDI'ye dönüştürün! Çoklu hız 3G-SDI, 1080p60'a kadar otomatik olarak tüm SD ve HD formatları arasında geçiş sağlar. 2 SDI çıkışı, Level A ve Level B donanımlar için destek, ve USB üzerinden enerji gücüne sahip oluyorsunuz!

US\$85

### Bağlantılar

#### SDI Video Çıkışı

SD, HD ya da 3G-SDI HDMI video girişleriyle otomatik olarak eşleşir.

#### HDMI

HDMI Tip A girişi

#### Çoklu Hız Desteği


SD veya HD'yi otomatik olarak algılar

#### Güncellemeler, Kurulum ve Güç

Micro USB

#### Yeniden saat ayarı

Evet

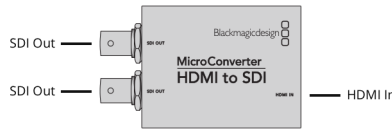

### Standartlar

#### SDI Format Desteği

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

#### HD Format Desteği

720p50, 720p59.94, 720p60  
1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30,  
1080p50, 1080p59.94, 1080p60  
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

#### SDI Uyumu

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M,  
SMPTE 372M, SMPTE 424M, SMPTE 425M

#### SDI Video Hızları

SDI video bağlantıları, kurulum yardımcı yazılımı aracılığıyla standart tanımlı ve yüksek tanımlı arasında geçiş yapabilir, Level A ve Level B arasında kullanıcı tarafından seçilebilir.

#### SDI Renk Hassasiyeti

4:2:2

#### SDI Renk Düzeni

YUV

#### SDI Otomatik Geçiş

SD, HD veya 3G-SDI'yi otomatik olarak algılar.

#### HDMI Format Desteği

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL  
720p50, 720p59.94, 720p60  
1080p24, 1080p25, 1080p29.97,  
1080p30, 1080p50, 1080p59.94,  
1080p60  
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

#### HDMI Renk Hassasiyeti

4:2:2

#### HDMI Renk Düzeni

YUV

## Yazılım

### Yazılım Kontrolü

Micro USB aracılığıyla Mac OSX™ ve Windows™ yazılım güncellemesi

### Dahili Yazılım Güncellemesi

Micro USB aracılığıyla

## İşletim Sistemleri



Mac OS X 10.10 Yosemite,  
Mac OS X 10.11 El Capitan  
ya da daha sonrası.



Windows 8.1 ya da  
Windows 10.

## Ayar Kontrolü

Yardımcı yazılım aracılığıyla

## Güç Gereksinimi

### Power Supply

Bütün ülkelerde kullanılacak uluslararası priz adaptörleriyle birlikte +5V evrensel güç kaynağı içerir.


### Güç Tüketimi

2.0 Watt

### Çalışma Voltaj Aralığı

4.4 ile 5.25V DC arası

## Fiziksel Spesifikasyonlar

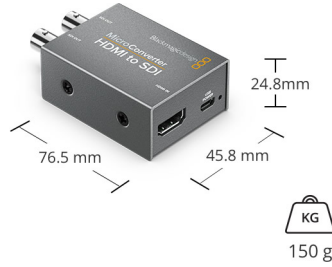

## Çevresel Spesifikasyonları

### Çalışma Isısı

0° ile 40° C arası (32° ile 104° F arası)

### Saklama Isısı

-20° ile 60° C arası (-4° ile 140° F arası)

### Bağıl Nem

0% ile 90% yoğunlaşmaz arası

## Kutu İçeriği

Micro Converter HDMI to SDI

Uluslararası priz adaptörleriyle birlikte +5V evrensel güç kaynağı içerir.

---

## Garanti

### 3 Yıllık Sınırlı Üretici Garantisi

---

Bu sitede yayınlanan tüm içeriğin her hakkı Blackmagic Design Pty. Ltd'e aittir. 2017, Tüm Hakları Saklıdır.  
Tüm ticari markalar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Satış vergisi/harcı ve kargo masrafları MSRP'ye dahil değildir.

Blackmagic Design Authorized Reseller