

Mini Converter SDI Distribution



Artık tek bir SD ya da HD-SDI bağlantısının dağıtımını aynı anda 8 farklı SDI çıkışına yapabilirsiniz! Tam saati yeniden ayarlanmış çıkışlar ve 1080p60'a kadar tüm SD ve HD formatlarında otomatik geçiş sağlayan gerçek bir 3G-SDI tasarımına sahip oluyorsunuz. Bunun yanı sıra tüm ASI, yardımcı donanımlar ve gömülü audio formatlarına da destek içerir. Mini Converter SDI Distribution, Ultra HD modelinin fiyatını ödemek istemediğinizde kullanacağınız ideal SD/HD SDI dağıtım çeviricisidir!

US\$195

Bağlantılar

SDI Video Girişi

SD, HD ve 3G-SDI arasında geçişlidir

SDI Video Çıkış


8 çıkış otomatik olarak SDI video girişiyle eşleşir.

Çoklu Hız Desteği

SD, HD, 2K ya da 3G-SDI'yi otomatik olarak algılar.

Yeniden saat ayarı

Evet

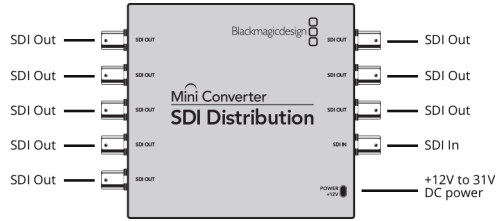

Standartlar

SD Format Desteği

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

HD Format Desteği

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25,
1080PsF29.97, 1080PsF30
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

SDI Uyumu

SMPTE 259M, SMPTE 292M,
SMPTE 296M, SMPTE 372M,
SMPTE 424M-B and SMPTE 425M

SDI Video Hızları

SDI video bağlantıları SD, HD ve DCI
2K arasında geçişlidir.

SDI Video Örnekleme

4:2:2 ve 4:4:4

SDI Renk Hassasiyeti

4:2:2 ve 4:4:4

SDI Renk Düzeni

YUV ve RGB

SDI Otomatik Geçiş

SD, HD ya da 3G-SDI'yi otomatik
olarak algılar.

ASI Desteği

Evet

2K Format Desteđi

2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p
2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF,
2K DCI 25PsF

SDI Audio Örnekleme

48 kHz ve 24 bit televizyon standardı
örnek hız.

İşletim Sistemleri



Mac OS X 10.11 El
Capitan,
macOS Sierra ya da
daha sonrası.



Windows 8.1 ya da
Windows 10.

Güç Gereksinimi

Güç Kaynađı

Bütün ülkelerde kullanılabilen
uluslararası priz adaptörleriyle birlikte
+12V evrensel güç kaynađı içerir. Kablo
bađı noktası bulunur.


Güç Tüketimi

4.80 Watt

Çalışma Voltaj Aralığı

12 - 31V DC

Fiziksel Spesifikasyonlar

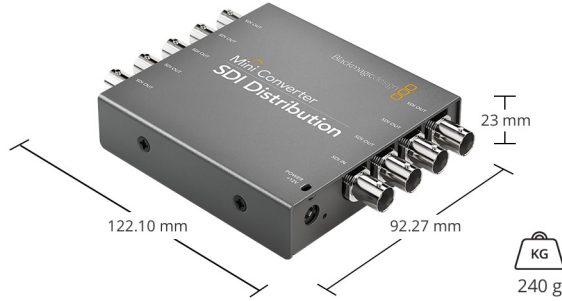

Çevresel Spesifikasyonları

Çalışma Isısı: 0° ile 40° C arası
(32° ile 104° F arası)

Saklama Isısı: -20° ile 45° C arası
(-4° ile 113° F arası){ ut1}

Bađıl Nem: 0% ile 90%
arası yođuşmasız

Kutu İçeriđi

Mini Converter SDI Distribution

Uluslararası priz adaptörleriyle birlikte 12V evrensel güç kaynađı içerir.

Garanti

3 Yıllık Sınırlı Üretici Garantisi.

Bu sitede yayınlanan tüm içeriğin her hakkı Blackmagic Design Pty. Ltd'e aittir. 2017, Tüm Hakları Saklıdır.
Tüm ticari markalar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Satış vergisi/harcı ve kargo masrafları MSRP'ye dahil değildir.

Blackmagic Design Authorized Reseller