

Teranex Mini Audio to SDI 12G



Analog, optik ya da HiFi RCA'den 2 kanala kadar sesi yerleştirin ya da 4 kanallı AES/EBU dijital sesi herhangi bir SD, HD, Ultra HD veya DCI 4K SDI video bağlantısına yerleştirin. Ses mikseri, İpod ve analog disk kaydedici gibi cihazlardan sesi alın ve SDI yönlendiricileri ve disk kaydedicileri ile kullanmak üzere SDI video bağlantılarına yerleştirin

US\$495

Bağlantılar

SDI Video Girişi

1 x 12G-SDI SD/HD/2K/4K otomatik geçiş.

SDI Video Çıkışı

1 x 12G-SDI çıkışı.

Analog Audio Girişi

XLR konnektörler aracılığıyla 2 kanallı profesyonel dengeli analog audio ya da RCA konnektörler aracılığıyla 2 kanallı dengesiz analog line seviyesi. Timecode çıkışı için sağ XLR için ayarlanabilir.

AES/EBU Audio Girişi

XLR bağlantılar aracılığıyla 4 kanallı profesyonel 110Ω dengeli dijital audio. Timecode girişi sağ XLR için ayarlanabilir.

Gömülü Ses Desteği

16 kanal.

Optik Audio Girişi

TOSLINK Konnektörü ile S/PDIF Sinyal

Çoklu Hız Desteği


SD/HD/2K ve 4K arasında otomatik geçiş.

Güncellemeler ve Kurulum

USB veya Ethernet.

Yeniden Saat Ayarı

Evet

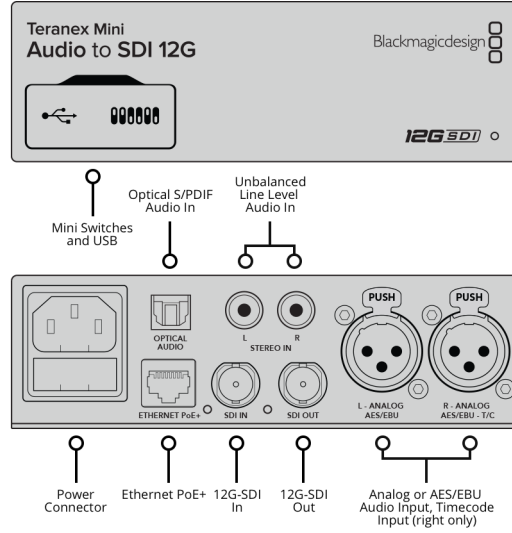

Standartlar

SD Format Desteği

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

HD Format Desteği

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25,
1080PsF30
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

2K Format Desteği

2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p
2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF, 2K DCI
25PsF

Ultra HD Format Desteği

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p50,
2160p59.94, 2160p60

4K Format Desteği

4K DCI 23.98p, 4K DCI 24p, 4K DCI
25p, 4K DCI 29.97p, 4K DCI 30p

SDI Uyumu

SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE
296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M,
SMPTE 425M, SMPTE 297M for Optical
Fiber SDI, SMPTE 2081-1, SMPTE
2081-10, SMPTE 2082-1, SMPTE
2082-10

SDI Video Hızları

SDI video bağlantıları standart tanımlı
SDI, yüksek tanımlı level A ve level B
3G-SDI, 6G-SDI ve 12G-SDI arasında
geçiş yapabilmektedir.

SDI Video Örnekleme

4:2:2 ve 4:4:4.

SDI Audio Örnekleme

48kHz ve 24-bit televizyon standardı
örnek hız.

SDI Renk Hassasiyeti

HD, 2K ve 4K için YUV 4:2:2 ve RGB
4:4:4.

SDI Renk Düzeni

REC 601, REC 709

Yazılım

Yazılım Kontrolü

USB ile Ethernet aracılığıyla Mac OS X™
ve Windows™ yazılım güncellemesi.

Dahili Yazılım Güncellemesi

Dahil olan güncelleme uygulaması
aracılığıyla.

İşletim Sistemleri



Mac OS X 10.10 Yosemite,
Mac OS X 10.11 El Capitan
ya da daha sonrası.



Windows 8.1 ya da
Windows 10.

Ayar Kontrolü

Ana Ayarlar Kontrolü

Mini Switchler, USB ve ücretsiz yardımcı yazılım aralığıyla Ethernet.

Opsiyonel Ön Panel Kontrol

LCD, döner kontrol düğmesi ile altı butonlu ön montajlı Smart Panel

Güç Gereksinimi

Güç Kaynağı

IEC C14 soketi ile 1 x dahili uluslararası AC güç kaynağı IEC Güç kablosu gerekir. 90 - 240V AC Giriş.

Ethernet üzerinden Güç Kaynağı

PoE+ kullanılarak 48V aracılığıyla çalıştırılabilir (ethernet üzerinden güç).


Güç Tüketimi

16 Watt

Çalışma Voltaj Aralığı

90 - 240V AC

Fiziksel Spesifikasyonlar

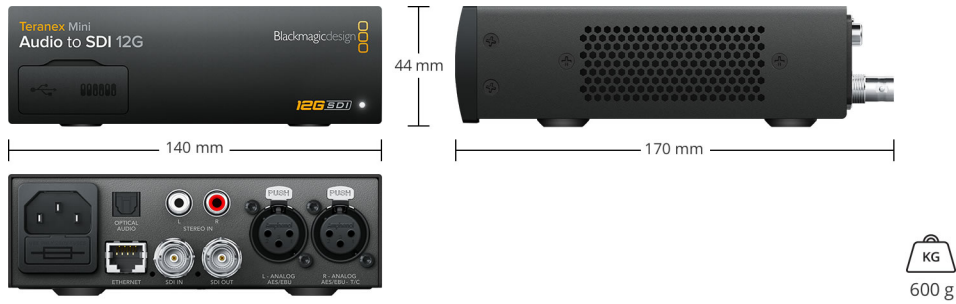

Çevresel Spesifikasyonları

Çalışma Isısı:

0°to 40°C (32° to 104°F)

Saklama Isısı:

-20°to 60°C (-4° to 140°F)

Bağıl Nem:

0% to 90% yoğunlaşmaz

Kutu İçeriği

Teranex Mini - Audio to SDI 12G

Yazılım ve kullanım kılavuzu ile SD kartı

Garanti

3 Yıllık Sınırlı Üretici Garantisi.

Bu sitede yayınlanan tüm içeriğin her hakkı Blackmagic Design Pty. Ltd'e aittir. 2017, Tüm Hakları Saklıdır.
Tüm ticari markalar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Satış vergisi/harcı ve kargo masrafları MSRP'ye dahil değildir.

Blackmagic Design Authorized Reseller