

Teranex Mini Optical to HDMI 12G



Şimdi SDI ve SMPTE optik fiber'den HDMI'ye dönüşüm yapabilirsiniz! 3G, 6G, ya da 12G-SDI optik fiber kullanarak devasa mesafelere video ve gömülü audio göndermek için kolaylıkla tercih ettiğiniz SMPTE optik fiber modülünü yerleştirin! Profesyonel 12G-SDI ve XLR bağlantılar, HD ekranlarda Ultra HD kaynakları izlemek için bir aşağı çevirici ve uzaktan yönetim kontrolü için ethernet içerir. Optik fiber SFP modülü ayrı satıldığı için, ışıkışınıza uygun olan SMPTE uyumlu 3G-SDI, 6G-SDI ya da 12G-SDI SFP modülünü satın alabilirsiniz. Teranex Mini'nize LCD izleme ve basmalı butonları eklemek için opsiyonel Smart Panel dahi ekleyebilirsiniz!

US\$495

Bağlantılar

Optik Fiber Bağlantısı (opsiyonel)

LC konektör ile opsiyonel 3G, 6G ya da 12G-SDI tek mod 1310 nm SFP modülü.

Optik Fiber Video Girişi

1 x 12G-SDI SD/HD/2K/4K otomatik geçiş.

SDI Video Girişi

1 x 12G-SDI SD/HD/2K/4K otomatik geçiş.

Optik Fiber Video Döngüsü

1 x 12G-SDI döngü çıkışı.

HDMI Video Çıkışı

2160p60'a destek ile 1 x HDMI 2.0 A tipi konektör.

Analog Audio Çıkışı

XLR bağlantıları için 2 kanallı profesyonel dengeli analog audio. Timecode çıkışı için sağ XLR ayarlanabilir.

AES/EBU Audio Çıkışı

XLR bağlantılar aracılığıyla 4 kanallı profesyonel 110Ω dengeli dijital audio. Timecode çıkışı için sağ XLR ayarlanabilir.

Gömülü Ses Desteği

8 kanal.

Çoklu Hız Desteği


SD, HD ya da 12G-SDI'yi otomatik olarak algılar.

Güncellemeler ve Kurulum

USB ile Ethernet.

Yeniden Saat Ayarı

Evet

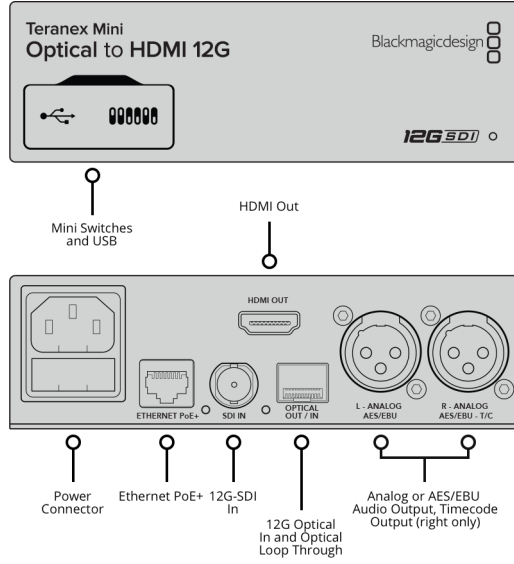

Optik Giriş Formatları”

SD Format Desteği

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

HD Format Desteği

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080PsF23.98, 1080PsF24
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

2K Format Desteği

2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p
2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF, 2K 25PsF

Ultra HD Format Desteği

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p50,
2160p59.94, 2160p60

4K Format Desteği

4K DCI 23.98p, 4K DCI 24p, 4K DCI
25p, 4K DCI 29.97p, 4K DCI 30p

SDI Uyumu

Optik Fiber SDI, SMPTE 2081-1, SMPTE
2081-10, SMPTE 2082-1, SMPTE
2082-10 için SMPTE 292M, SMPTE
259M, SMPTE 296M, SMPTE 372M,
SMPTE 424M-B, SMPTE 425M, SMPTE
297M

SDI Video Hızları

SDI video bağlantıları standart tanımlı,
yüksek tanımlı level A ve level B 3G-
SDI, 6G-SDI ve 12G-SDI arasında geçiş
yapabilmektedir.

SDI Video Örnekleme

4:2:2 ve 4:4:4.

SDI Audio Örnekleme

48 kHz ve 24-bit televizyon standardı
örnek hız.

SDI Renk Hassasiyeti

4:2:2 ve 4:4:4.

SDI Renk Düzeni

YUV ve RGB.

HDMI Çıkış Formatları

SD Format Desteği

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

2K Format Desteği

2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p

Ultra HD Format Desteği

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p50,
2160p59.94, 2160p60

4K Format Desteği

4K DCI 23.98p, 4K DCI 24p, 4K DCI
25p, 4K DCI 29.97p, 4K DCI 30p, 4K
DCI 50p, 4K DCI 60p

HDMI Renk Düzeni

REC 601, REC 709

HD Format Desteđi

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

HDMI Renk Hassasiyeti

HD, 2K ve 4K için YUV 4:2:2 ve RGB
4:4:4.

Yazılım

Yazılım Kontrolü

USB ya da Ethernet aracılıđıyla Mac OS X™
ve Windows™ yazılım g¼ncellemesi.

Dahili Yazılım G¼ncellemesi

Dahil olan g¼ncelleme uygulaması
aracılıđıyla.

İřletim Sistemleri



Mac OS X 10.10 Yosemite,
Mac OS X 10.11 El Capitan
ya da daha sonrası.



Windows 8.1 ya da
Windows 10.

Ayar Kontrol¼

Ana Ayarlar Kontrol¼

Mini Switchler, USB ve ücretsiz yardımcı
yazılım aracılıđıyla Ethernet.

Opsiyonel Ön Panel Kontrol

LCD, döner kontrol düđmesi ile altı
butonlu ön montajlı Smart Panel

G¼ç Gereksinimi

G¼ç Kaynađı

IEC C14 soketi ile 1 x dahili uluslararası AC
g¼ç kaynađı IEC G¼ç kablosu gerekir. 90 -
240V AC Giriř.

Ethernet ¼zerinden G¼ç Kaynađı

PoE+ kullanılarak 48V aracılıđıyla
çalıştırılabilir (ethernet ¼zerinden
g¼ç).


G¼ç T¼ketimi

16 Watt

Çalışma Voltaj Aralığı

90 - 240V AC

Fiziksel Spesifikasyonlar

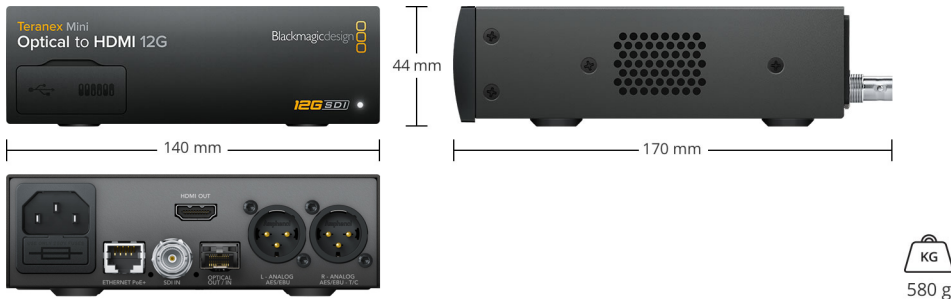

Çevresel Spesifikasyonları

Çalışma Isısı:

0°to 40°C (32° to 104°F)

Saklama Isısı:

-20°to 60°C (-4° to 140°F)

Bağıl Nem:

0% to 90% yoğunlaşmaz

Kutu İçeriği

Teranex Mini - Optical to HDMI 12G

Yazılım ve kullanım kılavuzu ile SD kartı

Garanti

3 Yıllık Sınırlı Üretici Garantisi.

Bu sitede yayınlanan tüm içeriğin her hakkı Blackmagic Design Pty. Ltd'e aittir. 2017, Tüm Hakları Saklıdır.

Tüm ticari markalar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Satış vergisi/harcı ve kargo masrafları MSRP'ye dahil değildir.

Blackmagic Design Authorized Reseller