

SmartView 4K



Dünyanın ilk tam çözünürlüklü çoklu hız 12G-SDI içeren Ultra HD yayın monitörü, geniş izleme açısına sahip oldukça parlak ekran, ve 3D LUT desteği, Yatay ve Dikey (H/V) gecikme, sadece mavi modu, ayarlanabilir kare kılavuzları gibi ileri yayın özellikleri ve daha fazlası! Smartview 4K 2160p60'a kadar tüm SD, HD ve Ultra HD formatlarıyla uyumludur. Hem AC hem de DC güç bağlantılarına sahip SmartView 4K yayın stüdyolarında veya sette kullanılabilir.

US\$995

Bağlantılar

SDI Video Girişi

2 SDI giriş otomatik olarak SD, HD, 3G, 6G ve 12G-SDI arasında geçiş yapar. Yeniden saat ayarı bulunan video çıkış.

Optik Video Girişi

SFP Optik Fiber konnektör kafesi.

SDI Video Çıkışı

Seçilen girişe otomatik olarak geçiş yapar.

Çoklu Hız Desteği

4K, 2K, HD ya da standart tanımlı girişlerinin otomatik olarak algılanması.

Güncellemeler ve Kurulum


USB 2.0 yüksek hız (480 Mb/sn) aracılığıyla.

Ethernet

Döngü geçişli Gigabit ethernet.

Tally

9-pin D konnektör

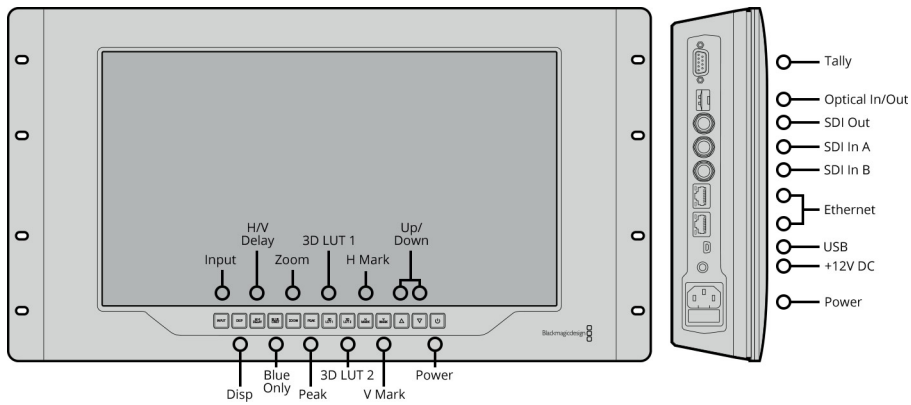

Standartlar

SD Format Desteđi

525i59.95 NTSC, 625i25 PAL

HD Format Desteđi

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080PsF23.98, 1080PsF24
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

2K Format Desteđi

2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p
2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF,
2K DCI 25PsF

Ultra HD Format Desteđi

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p50,
2160p59.94, 2160p60

4K Format Desteđi

4K DCI 23.98p, 4K DCI 24p, 4K DCI 25p

SDI Uyumu

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE
296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M A
ve B Seviye, SMPTE 425M.

SDI Renk Dzeneni

REC 601, REC 709

SDI Otomatik Geçiř

SD, HD, 3G, 6G ve 12G-SDI arasında
otomatik olarak seçim yapar.

Video Örnekleme

4:2:2 ve 4:4:4

Yazılım

Dahili Yazılım Güncellemesi

Bellenim güncelleme yazılımı aracılıđıyla.

Ayar Kontrolü

USB veya Ethernet aracılıđıyla.

İřletim Sistemleri



Mac OS X 10.11 El
Capitan,
macOS Sierra ya da
daha sonrası.



Windows 8.1 ya da
Windows 10.

Display

Ekran Elemanı

15.6" TFT Active Matrix LCD

Yanıt

25 ms

Renk Derinliđi

16.7 milyon renk

Ekran Çözünürlüđü

3840 x 2160 piksel

Kontrast Oranı

1000:1

Güç Gereksinimi

Güç Kaynađı

Dahili IEC 90 - 240V AC güç kaynađı ve
harici güç için DC giriř jack.

Güç Tüketimi

24 Watt

Fiziksel Spesifikasyonlar



Çevresel Spesifikasyonları

Çalışma Isısı

0° ile 40° C arası (32° ile 104° F arası)

Saklama Isısı

-20° ile 60° C arası (-4° ile 140° F arası)

Bağıl Nem

0% ile 90% arası yoğuşmasız

Kutu İçeriği

SmartView 4K

Yazılım ve kullanım kılavuzu ile SD kartı

Garanti

12 Ay Sınırlı Üretici Garantisi.

Bu sitede yayınlanan tüm içeriğin her hakkı Blackmagic Design Pty. Ltd'e aittir. 2017, Tüm Hakları Saklıdır.
Tüm ticari markalar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Satış vergisi/harcı ve kargo masrafları MSRP'ye dahil değildir.

Blackmagic Design Authorized Reseller